


施工後

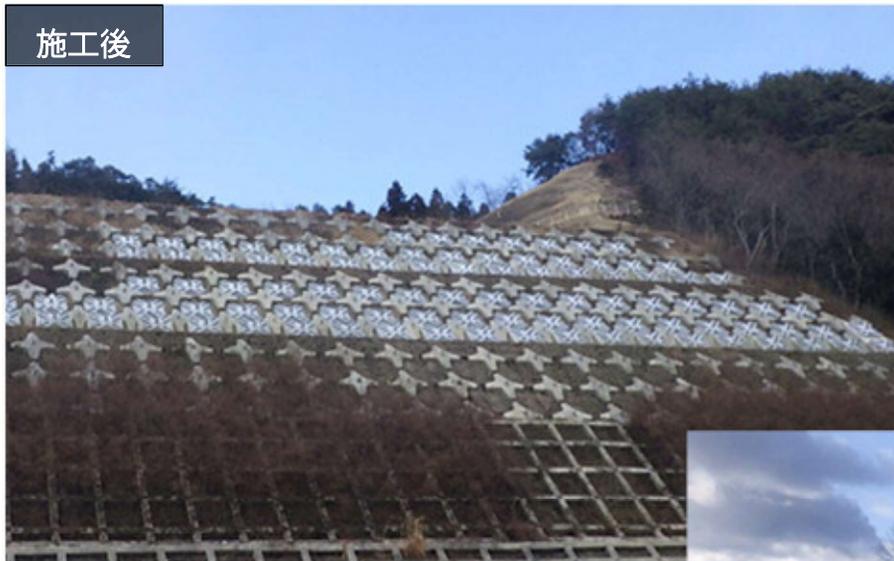

施工後

グラウンドアンカー工

大規模崩壊の恐れがある法面を削孔し、鋼材などの引張り材を挿入して崩壊を防止します。鋼材の長さは現場条件により異なり、長いものでは60m以上にもなります。