

ポラロック

生態・吸音大型ブロック

ポラロック



ポラロックの特長


- ポーラスコンクリート大型ブロックで、施工性、経済性に優れています。
- 控長は30cmと35cmがあり、緩勾配法面に対応できます。
- ポーラスコンクリートの連続空隙には、吸音効果、明度低下などの機能を有しています。
- ポーラスコンクリートの空隙に胴込コンクリートが2cm程度浸透付着するため、ブロックと胴込コンクリートの一体化が図れます。

施工例




単体図


300型

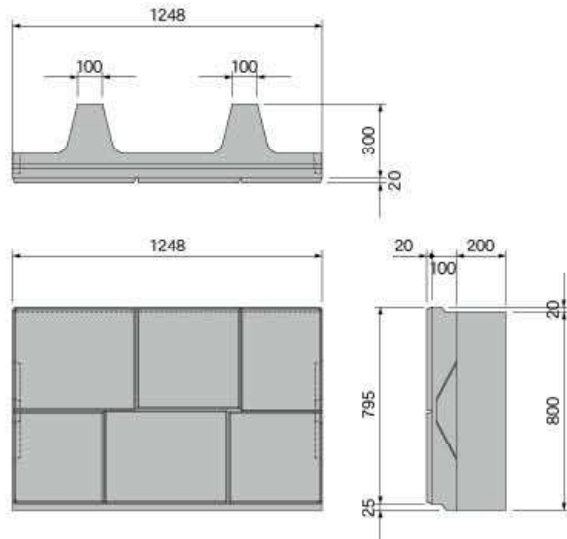

350型

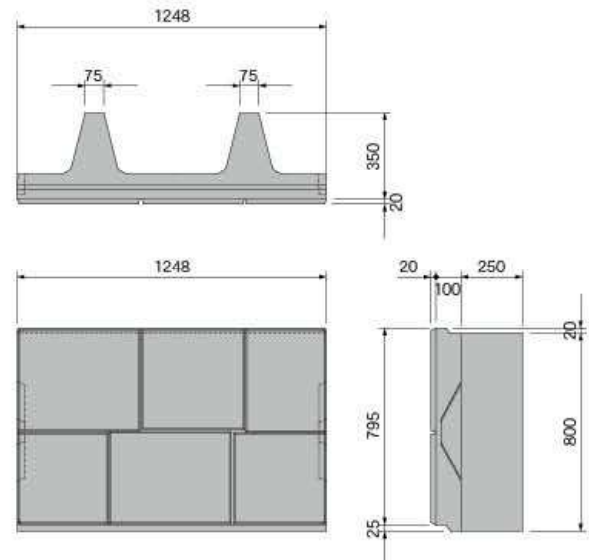

標準断面図

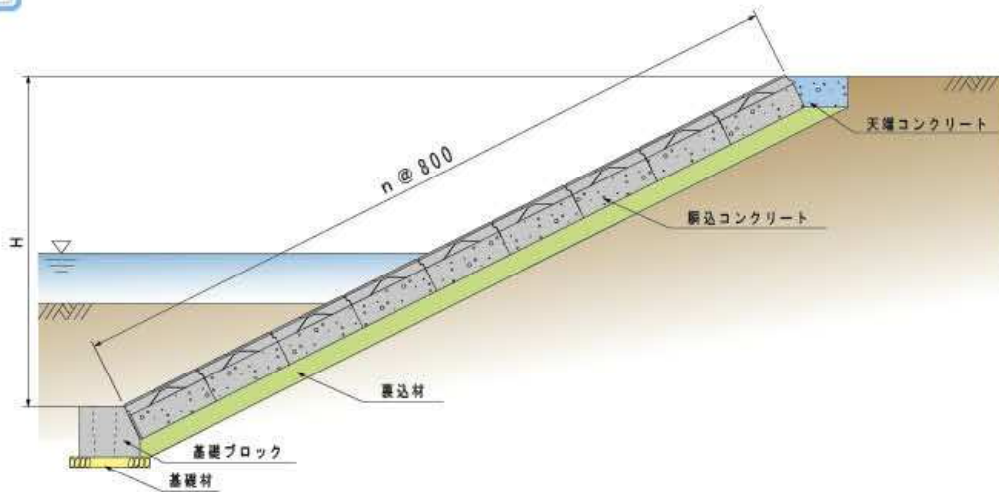

呼び名		参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)	胴込量 (m ³ /個) コンクリート
標準タイプ	300型	344		1248×800×300	0.153
	350型	358		1248×800×350	0.196

製品明度

平均明度	4.5
証明書番号	1161号

製品テクスチャー

輝度の標準偏差	40
証明書番号	0301号