

多自然型ブロック

バイオロック （連結ブロック）



バイオロック（連結ブロック）の特長

- 連結ブロックであり、二層（コンクリート+ポーラス）、コンクリート、ポーラスの製品があるので、目的や条件に応じて使用することができます。
- 大型ブロックのため施工性に優れています。
- ブロックの空間より植物が繁茂し、自然の景観を創出します。
- ブロックの表面は石模様としているため、客土の流出を防ぎ、自然の表情を作り出します。

護岸ブロック緩勾配規格選定一覧表

水理特性値証明書

バイオロック

ブロックタイプ	コンクリート種類	規格	ブロック質量 (kg)	対応流速 (m/s)	明度低減	法面の種生	水際の種生	背後地透水性
連結ブロック	コンクリート	RC150型	185	3.9	△	○	○	○
		RC220型	305	4.8				
		RC260型	368	5.2				
	二層 ポーラス コンクリート	R150型	185	3.9	△	○	○	○
		R220型	305	4.6				
		R260型	368	5.0				
	ポーラス	RP150型	168	3.6	○	○	○	○
		RP220型	277	4.5				
		RP260型	333	4.9				


×：期待できない △：ある程度期待できる ○：期待できる
設計対応流速は護岸勾配1:2 .0・設計水深5.0mでの計算値です。

施工例




単体図


連結ブロック A型

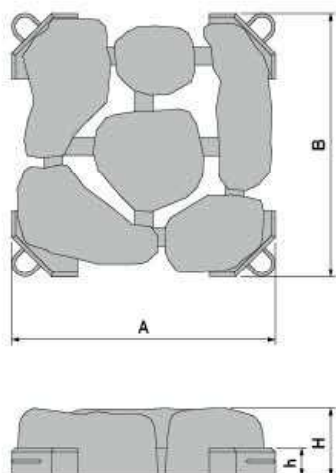

連結ブロック B型



標準断面図

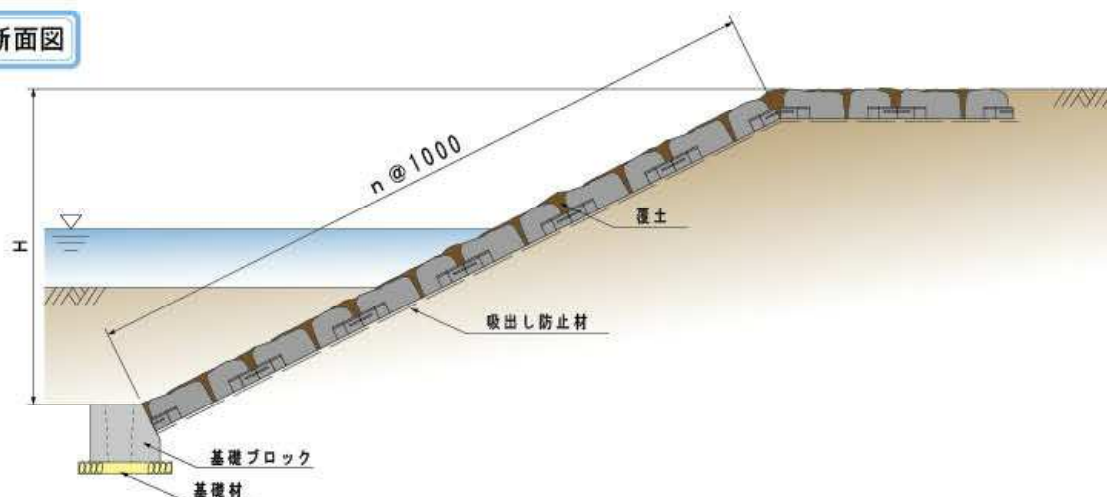

呼 び 名		参考質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法(mm)				覆土量 (m ³ /個)	備 考
				A	B	h	H		
R150型	A型	185		1000	1000	90	150	0.064	二層構造
RC150型	A型	185							コンクリート
RP150型	A型	168							ポーラス
R220型	A型	305		1000	1000	70	220	0.078	二層構造
RC220型	A型	305							コンクリート
RP220型	A型	277							ポーラス
R260型	A型	368		1000	1000	110	260	0.089	二層構造
RC260型	A型	368							コンクリート
RP260型	A型	333							ポーラス

製品明度 ビオロック(連結ブロック)

規 格	普通コンクリート	ポーラスコンクリート	二層構造
平均明度	4.0	3.5	4.0
証明書番号	—	0886号	—

多自然型ブロック

バイオロック (平張ブロック)



バイオロック (平張ブロック) の特長

- 平張ブロックであり、コンクリート、ポーラスがあるので、目的や条件に応じて使用することができます。
- 平張タイプは、低草類や藻類による植生が可能です、護岸の植物を抑制します。
- 覆土タイプは、客土により植生が可能で、植物が繁茂し自然の景観を創出します。十分な覆土を行うことで、覆土ブロックとしても使用できます。
- ブロックの表面は石模様としているため、自然の表情を作り出します。

護岸ブロック緩勾配規格選定一覧表
バイオロック

ブロックタイプ	コンクリート種類	規格	ブロック質量 (kg)	対応流速 (m/s)	明度低減	法面の植生	水際の植生	背後地透水性
平張ブロック	コンクリート	HC120型	183	3.6	△	△	△	△
		HC150型	246	4.0				
		HC170型	288	4.4				
		HC200型	348	4.7				
		HC250型	453	5.2				
	各規格、防草タイプ				△	×	×	×
	ポーラス	HP120型	162	3.3	○	△	○	○
		HP150型	218	3.7				
		HP170型	255	4.0				
		HP200型	308	4.4				
		HP250型	402	4.9				
平張ブロック 覆土タイプ	コンクリート	FC300型	488	5.5	△	○	○	△
		FC350型	594	5.9				
	ポーラス	FP300型	433	5.1	○	○	○	○
		FP350型	527	5.4				

×：期待できない △：ある程度期待できる ○：期待できる
数値対応流速は護岸勾配1:2.0・設計水深5.0mでの計算値です。

施工例

平張タイプ



覆土タイプ



防草タイプの特長



目地モルタル（着色）

- 平張ブロックで、目地部・連結部にモルタルを充填することにより護岸の植物を抑止します。

間詰ブロック



ブロック寸法 (mm)	参考質量 (kg)
200×200×45	3.2

※HC,HCB,HP120型には使用できません

- 連結部分に間詰ブロックを設置することで、色・質感を合わせられ、景観性に優れた仕上がりとなります。（オプション）

連結金具



連結金具 AZ ワイヤジョイント
（横フック型）



AZ ワイヤジョイント
（横フック型）



AZ ワイヤジョイント
（U 型 50×100）

連結部処理



連結部着色コンクリート処理




連結部碎石処理

ピオロック (平張ブロック)


旧NETIS登録 CB-990012-V

単体図


平張ブロック A型

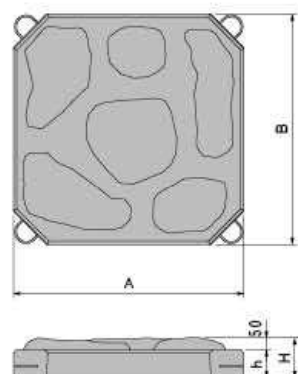

平張ブロック B型



標準断面図

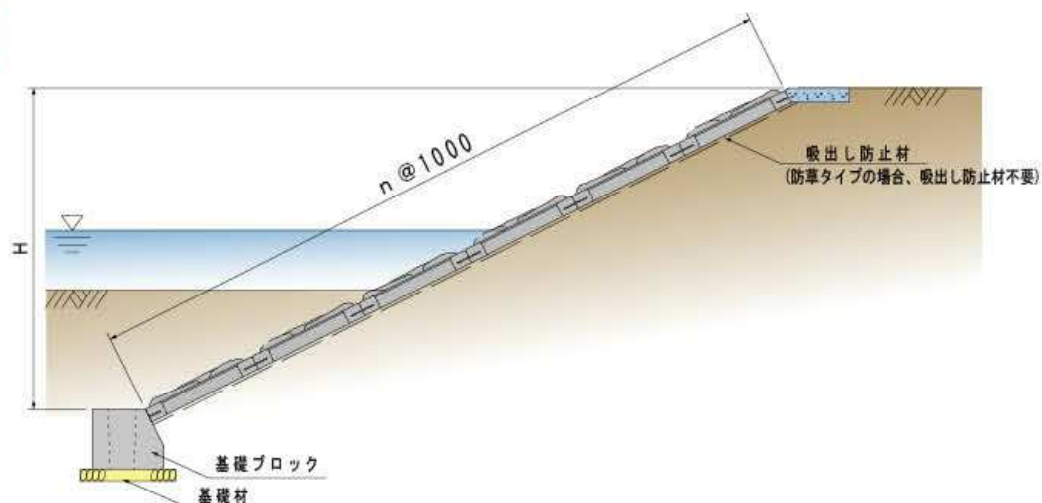

呼び名		参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法(mm)				間詰量 (m ³ /個)	備考
				A	B	h	H		
HC120型	A型	183		1000	1000	70	120	0.004	コンクリート
HCB120型	A型	180							防草タイプ
HP120型	A型	162							ポーラス
HC150型	A型	246		1000	1000	100	150	0.005	コンクリート
HCB150型	A型	244							防草タイプ
HP150型	A型	218							ポーラス
HC170型	A型	288		1000	1000	120	170	0.006	コンクリート
HCB170型	A型	286							防草タイプ
HP170型	A型	255							ポーラス
HC200型	A型	348		1000	1000	150	200	0.007	コンクリート
HCB200型	A型	345							防草タイプ
HP200型	A型	308							ポーラス
HC250型	A型	453		1000	1000	200	250	0.009	コンクリート
HCB250型	A型	451							防草タイプ
HP250型	A型	402							ポーラス

製品明度 ピオロック(平張ブロック)


規格	普通コンクリート	ポーラスコンクリート	防草タイプ
平均明度	5.0	3.5	5.0
証明書番号	1708号	0509号	0606号

製品テクスチャー


輝度の標準偏差	30	52
証明書番号	0116号	0117号

単体図


平張ブロック A型

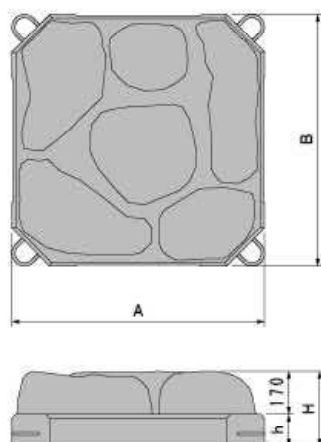

平張ブロック B型



標準断面図

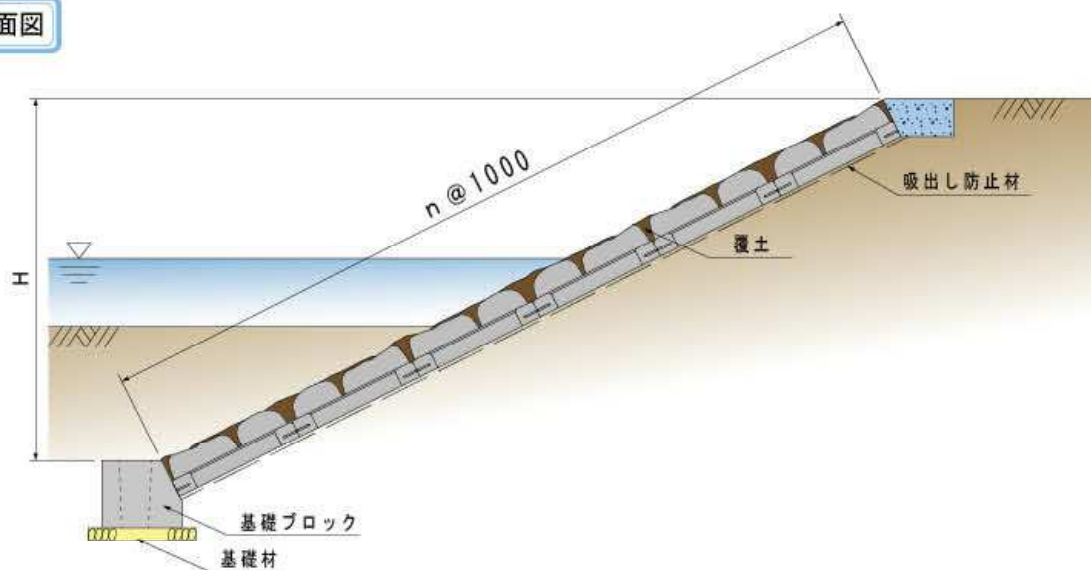

呼び名		参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法(mm)				間詰量 (㎡/個)	覆土量 (㎡/個)	備考
				A	B	h	H			
FC300型	A型	488		1000	1000	130	300	0.014	0.068	コンクリート
FP300型	A型	433								ポーラス
FC350型	A型	594		1000	1000	180	350	0.016	0.068	コンクリート
FP350型	A型	527								ポーラス

※Cはコンクリートブロック、Pはポーラスコンクリートブロックです。

製品明度 ピオロック (平張ブロック 覆土タイプ)

規格	普通コンクリート	ポーラスコンクリート
平均明度	4.0	3.0
証明書番号	—	0508号