

# 粗面小口止めブロック

「美しい山河を守る災害復旧基本方針」対応


## 粗面小口止ブロック



### 粗面小口止めブロックの特長

- ・表面を粗面簾目（ほうきめ）仕上げすることで、明度を6以下としました
- ・製品高さが50cmであるため積ブロックと同時に施工できます
- ・設計断面にあわせて、控厚をコンパネ等の型枠で調整できます
- ・小口止め工および隔壁工（横帯工）に使用できます
- ・控え75cm以上の場合、前後に使用することで施工性が向上します

#### 単体図

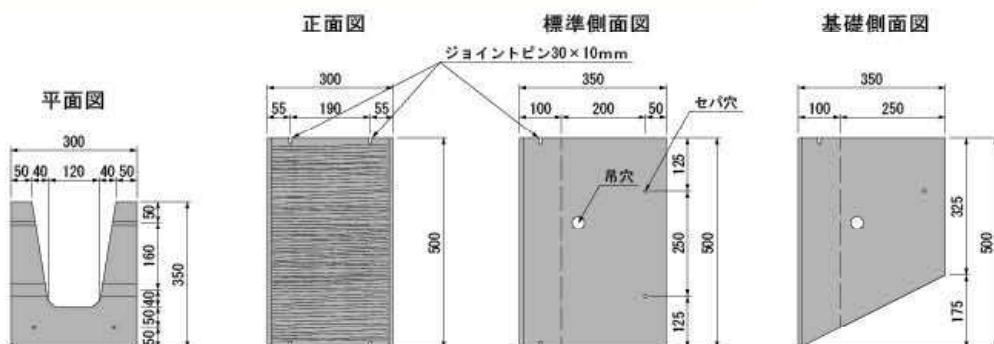

| 呼び名 | 参考質量<br>(kg) | 価格<br>(円) | コンクリート体積<br>(m <sup>3</sup> /個) | 胴込コンクリート量<br>(m <sup>3</sup> /個) | 備考 |
|-----|--------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|----|
| 標準  | 74           |           | 0.032                           | 0.020                            |    |
| 基礎  | 64           |           | 0.028                           | 0.015                            |    |

※滑面タイプもあります。

### 施工例



使用イメージ



#### 施工方法

- ①小口止ブロックを設置し、製品のセバ穴を使用し、型枠を設計の控えまで設置してコンクリートを打設する
- ②養生後、型枠を脱型する
- ③目地材を設置し、積ブロックを据付ける
- ④裏込砕石・胴込コンクリートを打入し完成  
→①～④をくり返す

①




②



③



④



#### 製品明度

|       |       |
|-------|-------|
| 平均明度  | 6.0   |
| 証明書番号 | 1732号 |

#### 製品テクスチャー

|         |       |
|---------|-------|
| 輝度の標準偏差 | 51    |
| 証明書番号   | 0439号 |