




UV側溝の特長


- インバートコンクリートを打設することにより、道路勾配に関係なく、自由に水路勾配を設定できるU型自由勾配側溝です。
- コンクリート蓋はスリットを設けているため、集水性に優れています。
- 本体と蓋は固定式としているため、自動車などの走行による振動・騒音がありません。

単体図


L2000

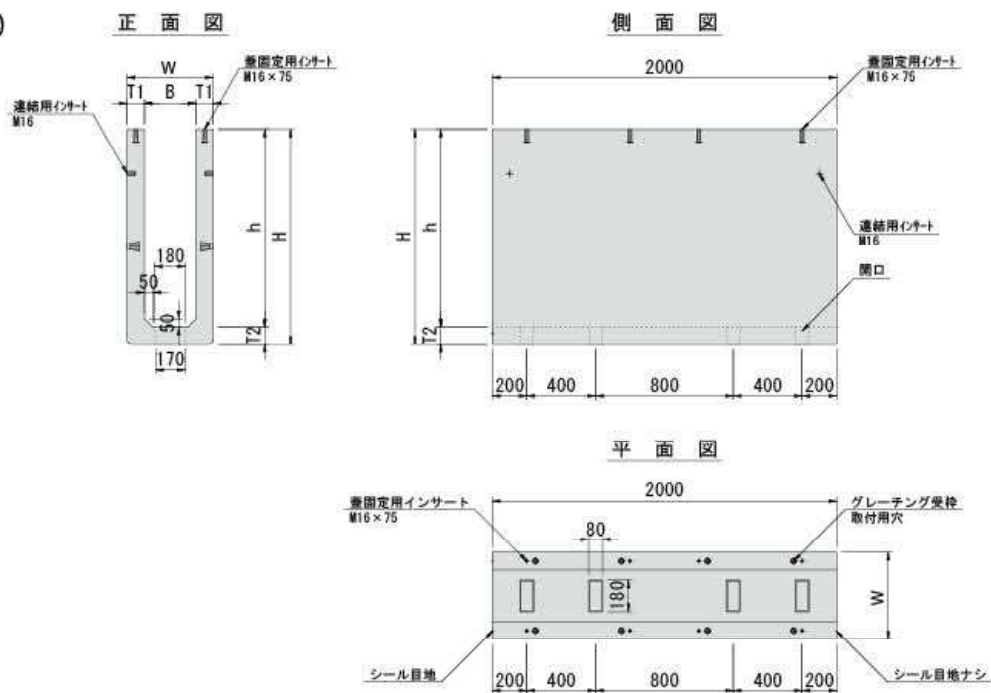

L1000

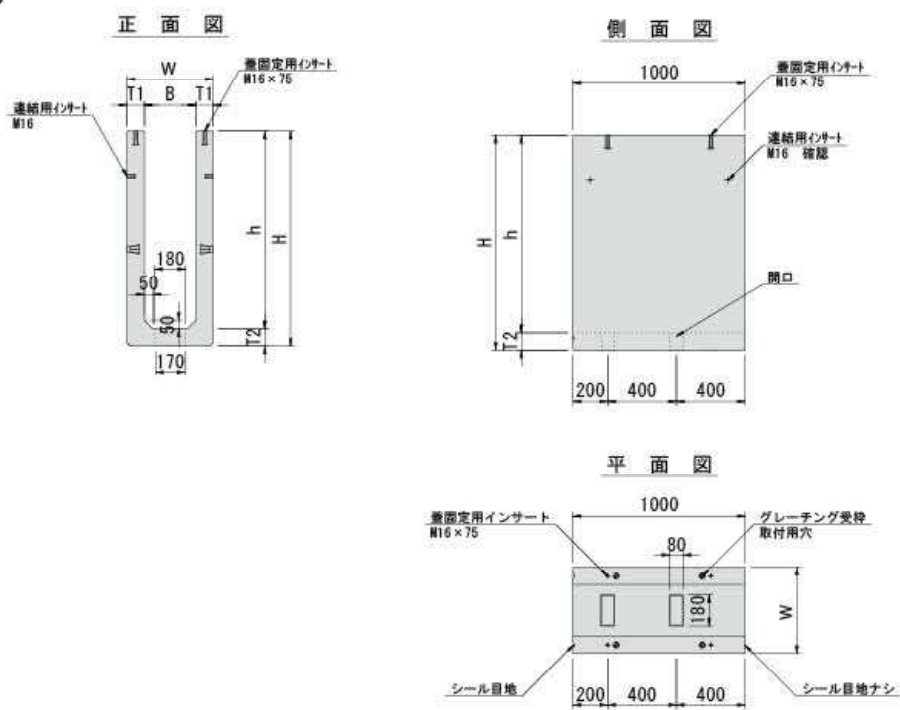

蓋(スリットタイプ)

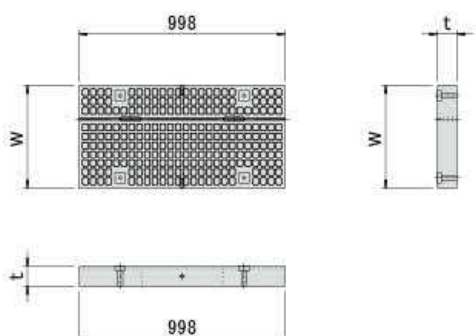

UV側溝

呼び名	参考質量 (kg)	価格(円)	寸法(mm)					
			B	T1	T2	h	H	L
300× 300	574		300	100	100	350	450	2000
300× 400	670		300	100	100	450	550	2000
300× 500	766		300	100	100	550	650	2000
300× 600	862		300	100	100	650	750	2000
300× 700	958		300	100	100	750	850	2000
300× 800	1054		300	100	100	850	950	2000
300× 900	1150		300	100	100	950	1050	2000
300× 1000	1246		300	100	100	1050	1150	2000
300× 1100	1342		300	100	100	1150	1250	2000

UV側溝蓋(スリットタイプ)

呼び名	参考質量 (kg)	価格(円)	寸法(mm)	
			W	t
300	113		500	95

UV側溝グレーチング

呼び名	参考質量 (kg)	価格(円)	寸法(mm)	備考
300 (嵩上無)	30.1		本体 400×995×50	普通目
	12.1		受枠 H50/66 用	
300 (外寸 500)	38.6		本体 480×995×55	普通目
	25.1		受枠 H95 用	