

OS桷・PU桷

紹
介

河
川

暗
渠・防
火水
槽

道
路

擁
壁

水
路


そ
の
他

OS桷・PU桷の特長


OS桷・PU桷は、施工が簡単な外側がフラットの桷です。
OS桷はOS側溝、PU桷は落ちふた式U形側溝（3種）と総幅
が同じでマスの張り出しがありません。
グレーチングは、110°開閉、ボルト固定式が対応可能です。



単体図

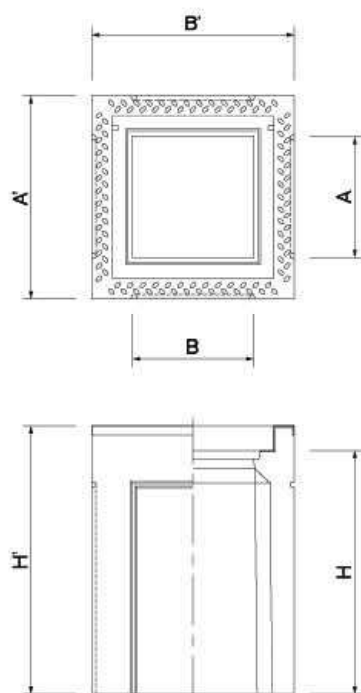

標準断面図

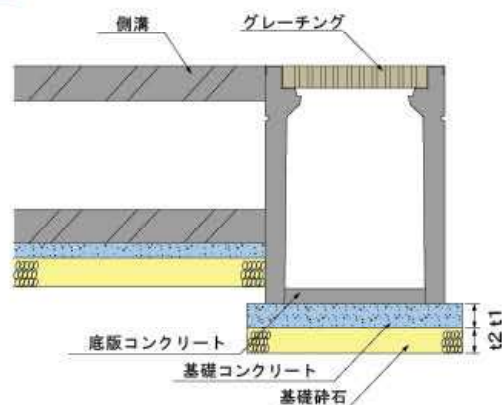

規 格		t1	t2
OS 桷	300×300	50	100
	300×600	100	100
	400×400	100	100
	500×500	100	100
	600×600	100	100
PU 桷	300×300	50	100
	300×300	100	100

OS樹

呼 び 名	参考質量 (kg)	価 格 (円)				寸 法 (mm)					
		普通目		細目		A B A' B' H H'					
		110°開閉	4点固定	110°開閉	4点固定						
300×300× 400	137					300	300	500	500	400	460
300×300× 500	162									500	560
300×300× 600	196									600	660
300×300× 800	245									800	860
300×300×1000	293									1000	1060
300×600× 400	170					300	600	500	830	400	460
300×600× 500	198									500	560
300×600× 600	247									600	660
300×600× 800	304									800	860
300×600×1000	360									1000	1060
400×400× 600	250					400	400	610	610	600	665
400×400× 800	312									800	865
400×400×1000	371									1000	1065
500×500× 800	405					500	500	720	720	800	875
500×500×1000	484									1000	1075
500×500×1200	556									1200	1275
500×500×1400	628									1400	1475
600×600× 800	491					600	600	830	830	800	885
600×600×1000	583									1000	1085
600×600×1200	669									1200	1285
600×600×1400	775									1400	1485

PU樹

呼 び 名	参考質量 (kg)	価 格 (円)				寸 法 (mm)					
		普通目		細目		A B A' B' H H'					
		110°開閉	4点固定	110°開閉	4点固定						
300×300 A	164					300	300	520	520	540	600
300×300 B	187									640	700
300×300 C	211									740	800
300×600 A	205					300	600	520	820	540	600
300×600 B	234									640	700
300×600 C	262									740	800