




## グレイン側溝の特長


- 横断用の全面グレーチングにより集水性を高めました。
- 勾配付グレーチングを使用することで、走行時の不快感が解消されます。
- 側壁がフラット形状のため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできます。

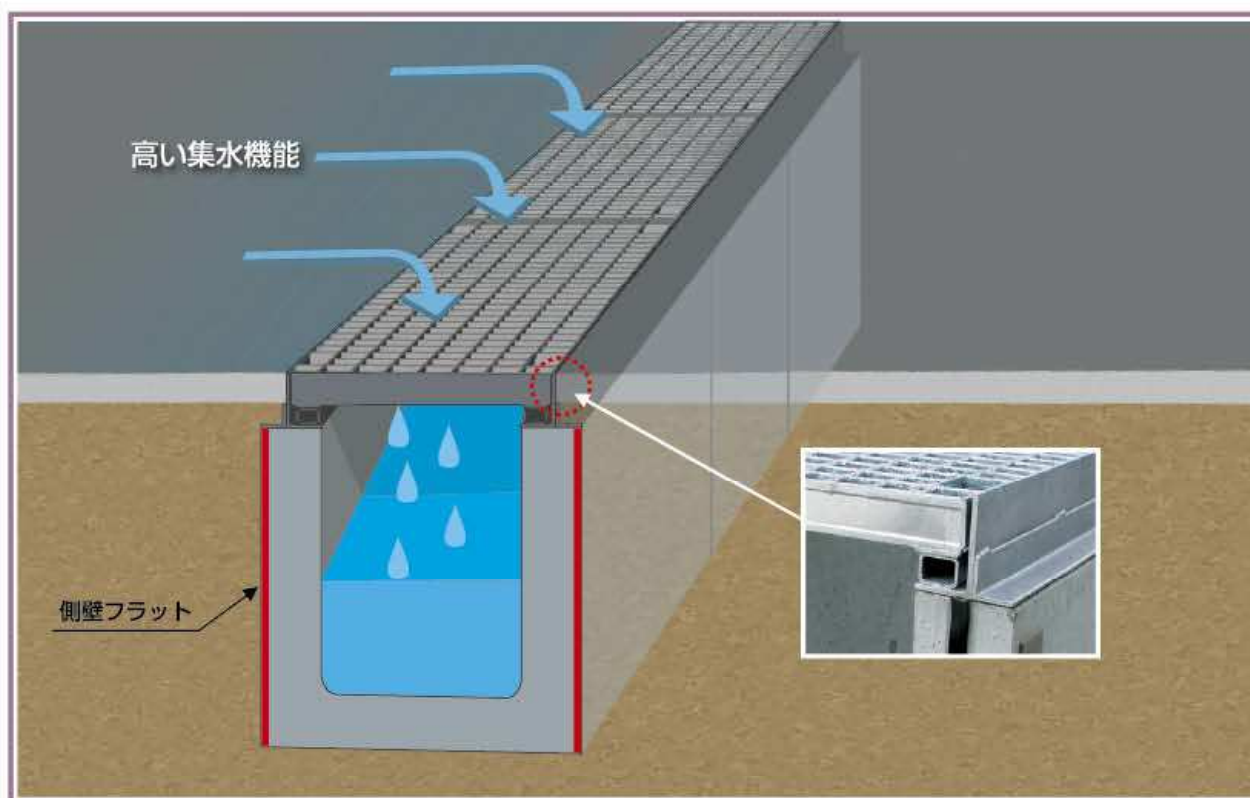

## 施工例



単体図

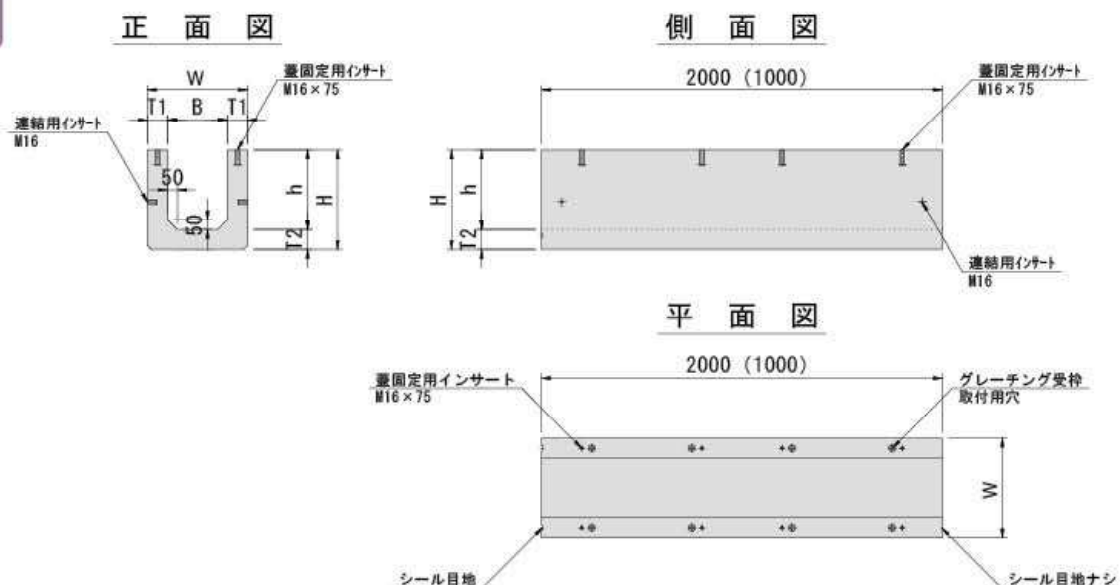

グレイ側溝

| 呼び名     | 参考質量<br>(kg) | 価格(円) | 寸法(mm) |     |     |     |     |      |
|---------|--------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|------|
|         |              |       | B      | T1  | T2  | h   | H   | L    |
| 300×300 | 540          |       | 300    | 100 | 100 | 300 | 400 | 2000 |
| 300×400 | 636          |       | 300    | 100 | 100 | 400 | 500 | 2000 |
| 300×500 | 732          |       | 300    | 100 | 100 | 500 | 600 | 2000 |
| 300×600 | 828          |       | 300    | 100 | 100 | 600 | 700 | 2000 |

グレイ側溝グレーチング

| 勾配   | 参考質量<br>(kg) | 価格(円) | 寸法(mm)        | 備考  |
|------|--------------|-------|---------------|-----|
| フラット | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 26.8         |       | 受枠 H95用       |     |
| 1%   | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 27.0         |       | 受枠 H95/99用    |     |
| 2%   | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 27.5         |       | 受枠 H95/103用   |     |
| 3%   | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 28.0         |       | 受枠 H95/108用   |     |
| 4%   | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 28.0         |       | 受枠 H95/112用   |     |
| 5%   | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 29.0         |       | 受枠 H95/116用   |     |
| 6%   | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 29.3         |       | 受枠 H95/120用   |     |
| 7%   | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 29.7         |       | 受枠 H95/124用   |     |
| 8%   | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 30.7         |       | 受枠 H95/129用   |     |
| 9%   | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 31.0         |       | 受枠 H95/133用   |     |
| 10%  | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 31.3         |       | 受枠 H95/137用   |     |
| 11%  | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 31.8         |       | 受枠 H95/141用   |     |
| 12%  | 30.1         |       | 本体 400×995×50 | 普通目 |
|      | 32.0         |       | 受枠 H95/145用   |     |