



U型水路 (グレーチング)

単体図


●本体

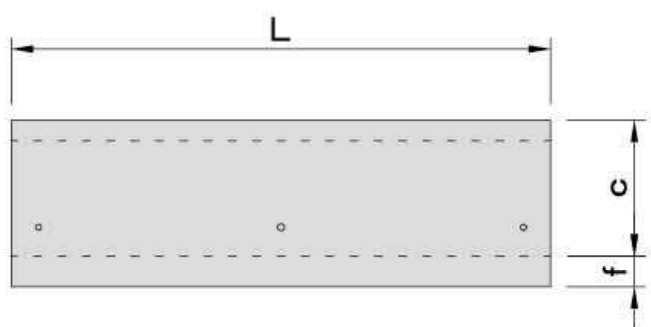

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)							
			a	b	c	d	e	f	r	L
300×500	830		300	270	500	115	130	115	50	1995
400×450	822		400	370	450					
500×450	869		500	470	450					
500×500	924		500	470	500					
500×550	979		500	470	550					
700×700	1242		700	670	700					

※グレーチングをボルト固定する場合は、上記価格に5,000円加算となります。

●グレーチング

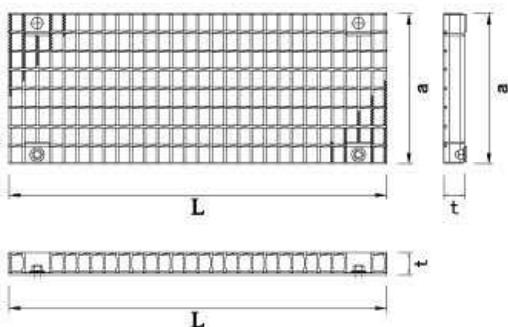

グレーチング (T-25)


呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)		
			a	t	L
300	29.7		400	55	995
400	41.8		500	65	
500	59.0		600	75	
700	100.4		800	100	

グレーチング (T-25) ボルト固定

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)		
			a	t	L
300	29.7		400	55	995
400	42.0		500	65	
500	59.0		600	75	
700	100.4		800	100	

U型水路


単体図

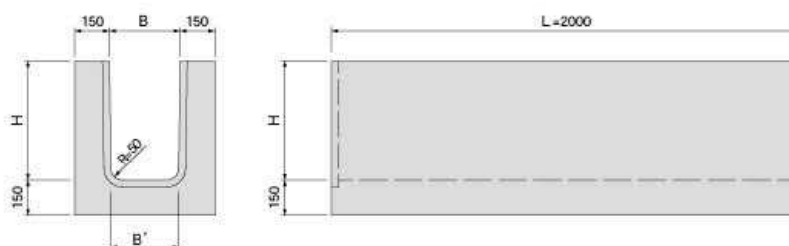

●ふた掛けなし

呼び名	国土交通省記号	参考質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)				備 考
				B	B'	H	L	
PU133	U3-B300-H300	875		300	290	300	2000	T-25平行用10.0KN/ m ²
PU145	U3-B400-H500	1240		400	380	500	2000	

単体図


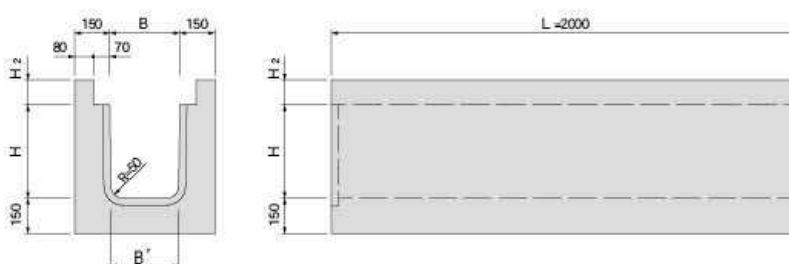


●ふた掛けあり


呼び名	国土交通省記号	参考質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)					適用蓋
				B	B'	H	H ₂	L	
PU434	U4-B300-H400	945		300	290	290	110	2000	C2-B300
PU435	U4-B300-H500	1095		300	287	390	110	2000	
PU445	U4-B400-H500	1160		400	387	380	120	2000	C2-B400
PU445.2	U4-B400-H520	1190		400	387	400	120	2000	
PU535	U2-B300-H500	1100		300	287	400	100	2000	C1-B300
PU547	U2-B400-H700	1430		400	373	600	100	2000	C1-B400

単体図



基本型

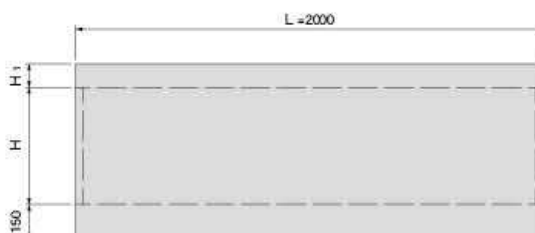


A部詳細図



エプロン型

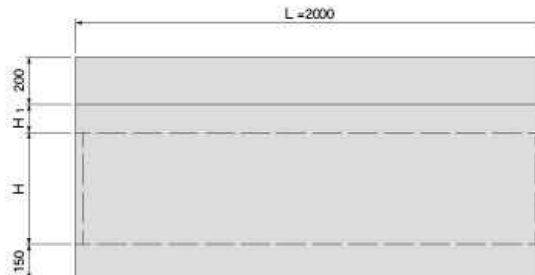

B部詳細図



●片肉厚（ふた掛けあり）

呼び名	参考質量 (kg)		価 格 (円)		寸 法 (mm)		適用蓋
	基本型	エプロン型	基本型	エプロン型	H	H ₁	
PU445	1340	1470			380	120	C2-B400
PU546	1540	1670			500	100	C1-B400