


プレキャストスラブ

プレキャストスラブの特長

- プレキャスト製品で、簡単に設置することが可能であるため、現場打と比較して、大幅な工期短縮が図れます。
- 表面には模様を施しているため、滑り止め効果が期待できます。

単体図

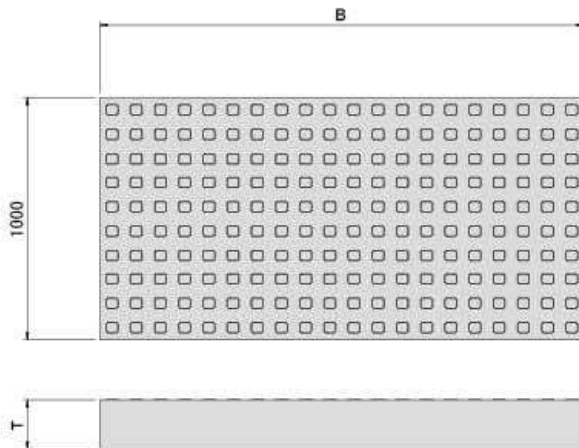

幅(B) (mm)	T-25			T-14			T-6			T-2		
	厚さ(T) (mm)	参考質量 (kg)	価格 (円)	厚さ(T) (mm)	参考質量 (kg)	価格 (円)	厚さ(T) (mm)	参考質量 (kg)	価格 (円)	厚さ(T) (mm)	参考質量 (kg)	価格 (円)
800	200	392		150	294		100	196		100	196	
900	200	441		150	331		100	221		100	221	
1000	200	490		150	368		100	245		100	245	
1100	200	539		150	404		100	270		100	270	
1200	200	588		150	441		100	294		100	294	
1300	200	637		150	478		125	398		100	319	
1400	200	686		150	515		125	429		100	343	
1500	225	827		150	551		125	459		100	368	
1600	225	882		175	686		125	490		100	392	
1700	225	937		175	729		125	521		100	417	
1800	225	992		175	772		125	551		100	441	
1900	225	1047		175	815		125	582		100	466	
2000	225	1103		175	858		125	613		100	490	
2100	225	1158		175	900		150	772		100	515	
2200	250	1348		175	943		150	809		100	539	
2300	250	1409		200	1127		150	845		100	564	
2400	250	1470		200	1176		150	882		100	588	
2500	250	1531		200	1225		150	919		100	613	
2600	250	1593		200	1274		150	956		100	637	
2700	250	1654		200	1323		150	992		100	662	
2800	250	1715		200	1372		150	1029		100	686	
2900	275	1954		225	1599		150	1066		125	888	
3000	275	2021		225	1654		175	1286		125	919	
3100	275	2089		225	1709		175	1329		125	949	
3200	275	2156		225	1764		175	1372		125	980	
3300	300	2426		225	1819		175	1415		125	1011	
3400	300	2499		250	2083		175	1458		125	1041	

プレキャストスラブ

幅(B) (mm)	T-25			T-14			T-6			T-2		
	厚さ(T) (mm)	参考質量 (kg)	価格 (円)	厚さ(T) (mm)	参考質量 (kg)	価格 (円)	厚さ(T) (mm)	参考質量 (kg)	価格 (円)	厚さ(T) (mm)	参考質量 (kg)	価格 (円)
3500	300	2573		250	2144		200	1715		125	1072	
3600	300	2646		250	2205		200	1764		150	1323	
3700	325	2946		250	2266		200	1813		150	1360	
3800	325	3026		250	2328		200	1862		150	1397	
3900	325	3105		250	2389		200	1911		150	1433	
4000	325	3185		250	2450		200	1960		150	1470	
4100	325	3265		250	2511		200	2009		150	1507	
4200	325	3344		250	2573		200	2058		150	1544	
4300	325	3424		250	2634		200	2107		150	1580	
4400	325	3504		275	2965		200	2156		150	1617	
4500	350	3859		275	3032		200	2205		150	1654	
4600	350	3945		275	3099		200	2254		150	1691	
4700	350	4030		275	3167		200	2303		175	2015	
4800	350	4116		275	3234		225	2646		175	2058	
4900	350	4202		300	3602		225	2701		175	2101	
5000	350	4288		300	3675		225	2756		175	2144	

参考歩掛表

質量区分 (kg/枚)	据付工 (10枚当り)				使用機械 (ラフテ レーン クレーン)	標準布 設量 (枚/日)
	世話役 (人)	特殊作 業員 (人)	普通作 業員 (人)	クレーン 運転 (日)		
250kg以下	0.22	0.22	0.67	0.22	4.9t吊	45
250kg超～500kg以下	0.23	0.23	0.70	0.23		43
500kg超～750kg以下	0.25	0.25	0.75	0.25		40
750kg超～1000kg以下	0.26	0.26	0.79	0.26		38
1000kg超～1250kg以下	0.28	0.28	0.83	0.28		36
1250kg超～1500kg以下	0.29	0.29	0.88	0.29		34
1500kg超～2000kg以下	0.32	0.32	0.97	0.32	11t吊	31
2000kg超～2500kg以下	0.36	0.36	1.07	0.36		28
2500kg超～3000kg以下	0.40	0.40	1.20	0.40		25
3000kg超～3500kg以下	0.45	0.45	1.36	0.45		22
3500kg超～4000kg以下	0.56	0.56	1.67	0.56	16t吊	18
4000kg超～4500kg以下	0.67	0.67	2.00	0.67		15
4500kg超～5000kg以下	0.83	0.83	2.50	0.83	25t吊	12

施工例

