


やわら
CV柔


ブロックマット系連節ブロック

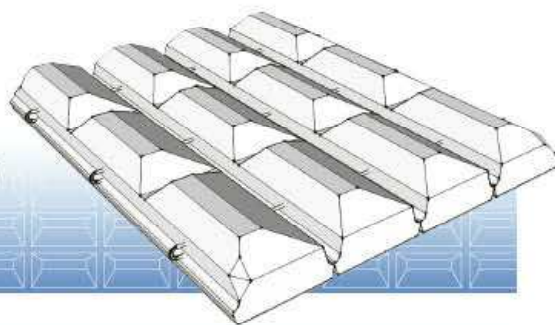


cv柔の特長

- 連節ブロックに必要な現場における連結線の施工が不要なため、端部における結束等の作業がなく施工性が良くなります。
- ブロック単体は、台形ブロック4個を鋼線で一体とした構造なので、可とう性に優れ地盤に良くなじみます。
- 施工は最大4mタイプのブロックをクレーンにて敷設でき工期短縮が図れます。
- 比較的流れが緩やかで、1:1.5より緩い勾配の河川、溜池などに使用できます。
- 縦方向の連結は製品から突き出したフックに鋼線を通すことで連結し、屈とう性を確保できます。
- 横方向はシャックルを使用する事で簡単に連結できます。
- すべてのブロックはマット状に一体化します。
- ブロック表面は凸凹状になっているので、流速を低減する効果があります。
- ブロック表面は施工した後階段状となり、万が一人が転落しても安全に登ることができます。

施工方法

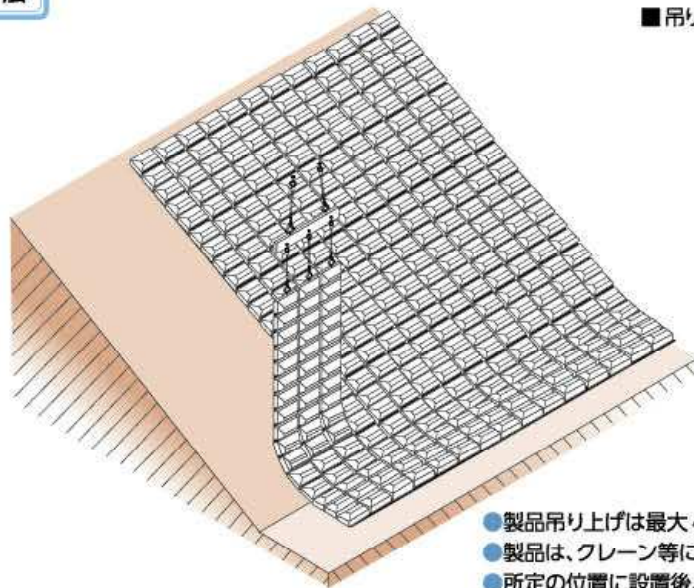

■吊り上げイメージ

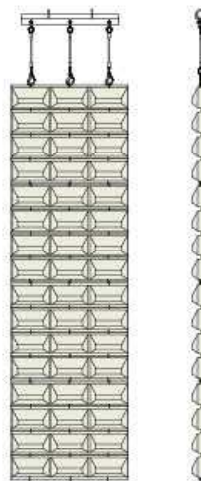

- 製品吊り上げは最大4個(4m)まで連結して施工できます。
- 製品は、クレーン等にて片側又は両側を吊り、所定の位置に設置します。
- 所定の位置に設置後、縦方向と横方向を連結します。



