

被覆ブロック



被覆ブロックの特長


- 高い連続空隙率を持つポーラスコンクリート大型平板です。
 - 空隙と15cmの厚さで草類が定着し易く、植生機能に優れています。
 - 特に、機能面でコンクリート構造物の形状を維持しながら、景観面で緑化する場合に有効です。
 - ブロック自体も明度が5以下となるポーラスコンクリートの為、周辺環境に調和します。
- ※ 下記施工例では、洪水時は遊水地となる箇所のコンクリート仕切り堤を被覆し、堤体形状を維持しながら、平常時は農地として低明度のポーラスと植生により周辺景観に馴染ませています。

施工例




単体図

A型

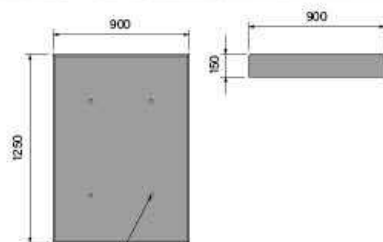


施工用インサート

B型

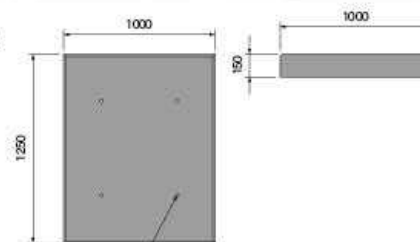

施工用インサート

標準断面図

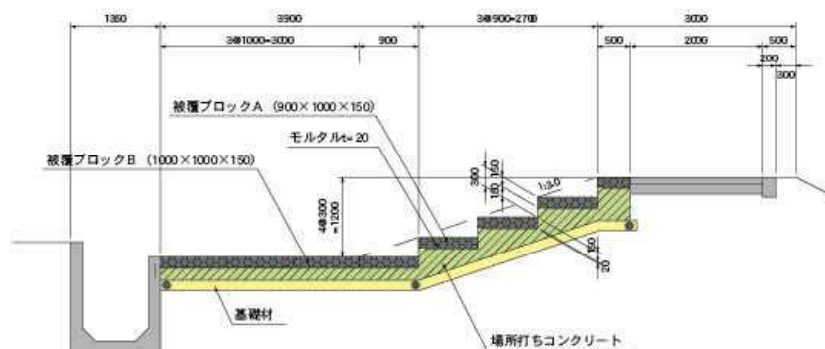

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)	体積 (m ³)	備考
A型	324		900×1250×150	0.168	
B型	360		1000×1250×150	0.187	