





e ベース S型の特長

- 製品質量は標準設計に定める基礎以上の質量を有しているため、**擁壁基礎**として安定しています。
- ブロック控え尻部分に凸部を有しているため、**擁壁ブロック**滑り止め機能があり、**勾配調整**が容易です。
- 水位のある河川護岸やため池等の工事では、**水替え作業**を大幅に短縮できます。
- 底板幅が大きく、支持力の不安定な現場では、**支持力の低減**が図れます。
- 製品の長さを1.0mとしていることで、ブロック積み特有の**カーブ施工**に対応できます。
- 現場での型枠設置、生コンクリート打設、養生、型枠脱型作業がないため、**工期短縮**が図れます。

断面図

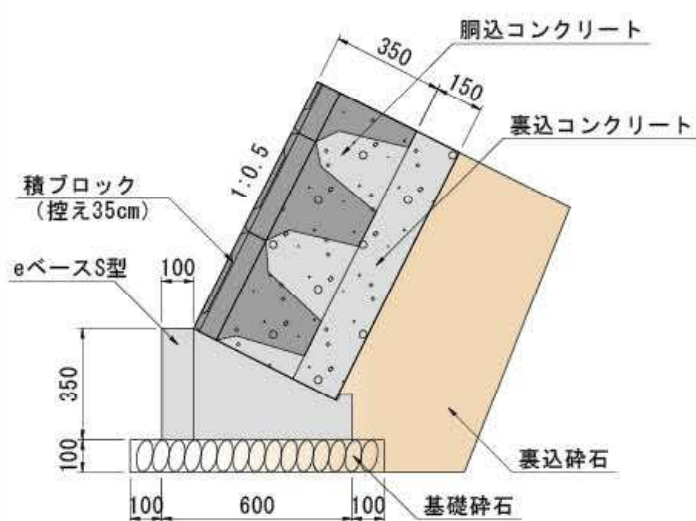


構築図

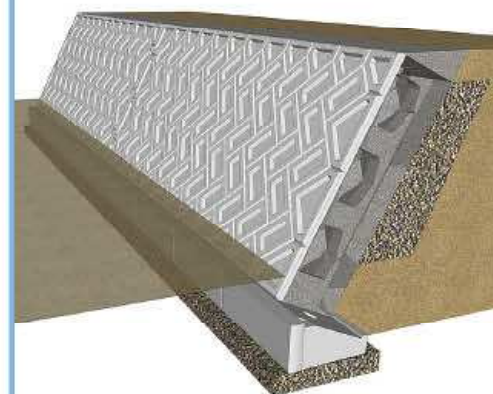


単体図


250型




300型



350型

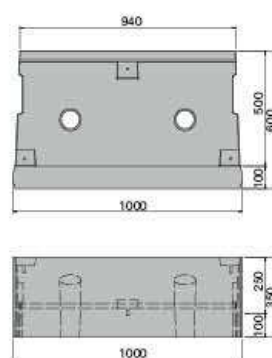

レベル型

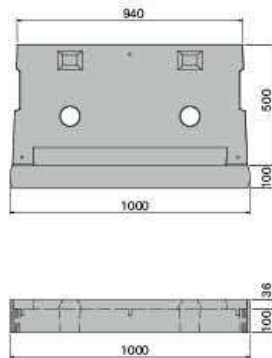


呼び名	参考質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)	備 考
250型	204		250×600×1000	
300型	245		300×600×1000	
350型	301		350×600×1000	
レベル型	131		100×600×1000	

参考歩掛表

100m当り

eベースS型 (個)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	クレーン25t (日)
100	1.67	1.67	1.67	1.67


曲線施工

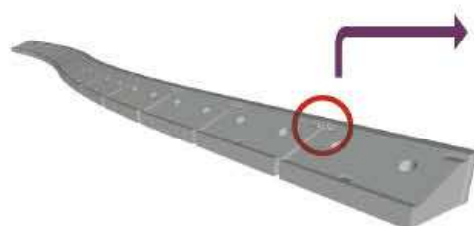

R=10mまで施工可能です

連結金具

連結プレート 重鉛めつき処理



ボルトM12 重鉛めつき処理

