

ガード板

防草平板 大型張ブロック

ガード板


ガードバン



ガード板の特長

- 法面保護及び雑草の発生を抑えることができます。
- 現場打に比べ、施工の省力化、工期の短縮が図れます。
- 製品の表面は粗面で滑りにくくなっています。
- 専用吊金具を使用し、法面勾配に合わせて法面と平場を同時に施工できます。

標準施工断面図

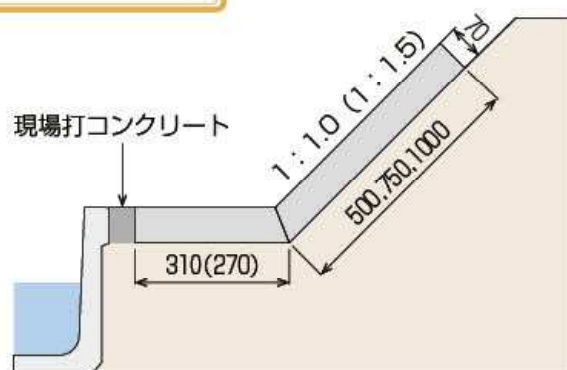

施工例







施工工程 100m2当り		
型枠工	0.1	日
目地設置生コン打設・表面仕上げ	0.9	日
養生工	5.0	日
合 計	6.0	日

施工工程 100m2当り		
ブロック据付工	1.9	日
合 計	1.9	日

単体図

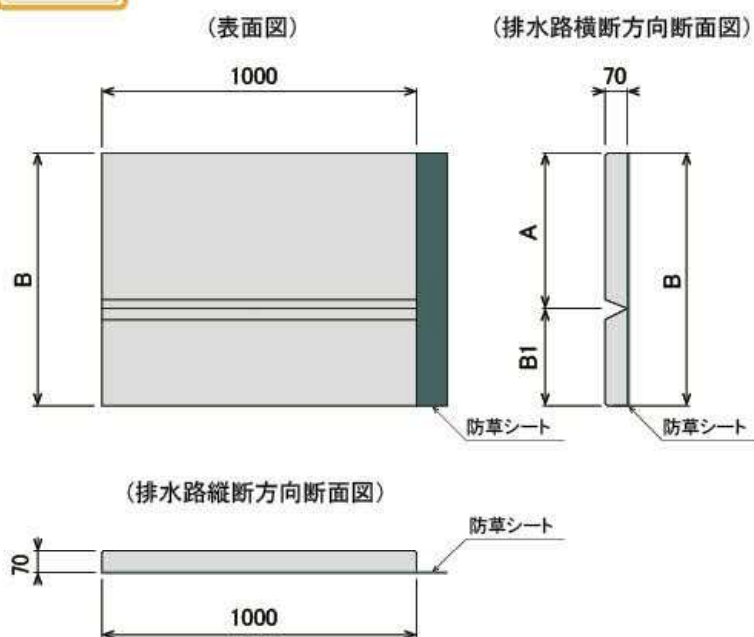

防草シート設置図

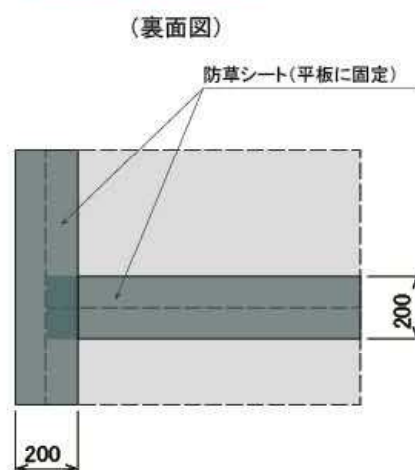

呼 び 名		参考質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)		
				A	B	B1
1.0割タイプ	500型	116		500	810	310
	750型	151		750	1060	
	1000型	189		1000	1310	
1.5割タイプ	500型	109		500	770	270
	750型	147		750	1020	
	1000型	183		1000	1270	